



# SENATOR

EN DEL AV DIN RESTAURANG

Restauranggästerna fyller uteserveringarna så fort vårens första solstrålar sticker fram och de flesta ger sig inte förrän löven faller från träden.

En markis över en uteservering har därför många funktioner. Senator från AMA ger dig och dina gäster skugga vid soliga dagar och en ombonad miljö. Dessutom är den en perfekt reklampelare för restaurangens sponsorer.

Med Senator får du en robust och samtidigt ovanligt smacker markis som klarar de flesta väder.


Konstruktionen är i aluminium med en kassetlåda som skyddar duken när den är inrullad. Senator manövreras enkelt med motor. Tillbehör som hängrännor, stuprör samt gavlar ger ett komplett och flexibelt markissystem.

Senator är en helt igenom svensktillverkad markis. Du har därför alltid nära till leverans och service genom våra återförsäljare som finns över hela landet.

# TEKNISK INFORMATION

## MÄTTAGNING

- Huvudmåttan – H, h samt U framgår av sidovyn.
- H = höjd bak till överkant konsol.
- h = höjd i framkant till underkant fast stativ.
- U = utfall från baksida konsol till framkant benprofil.
- Framför benen krävs 100 mm fritt utrymme (U+100 mm) för att markisduken skall kunna köras ända ner.
- Benen kan anpassas individuellt i höjd till lutande golv m.m.
- Kontakta närmaste AMA-återförsäljare för mer exakt hjälp.

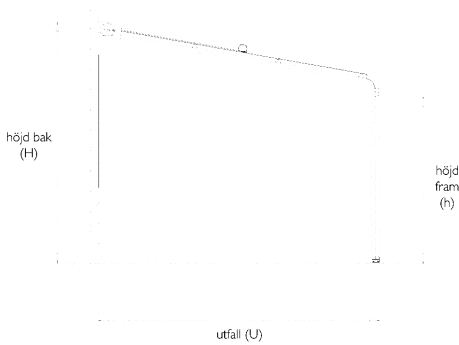


Framför benen krävs 100 mm fritt utrymme (dvs U+100 mm) för att markisduken skall kunna köras ända ner.

## STORLEK

UTFALL (armlängd) i mm (tum)	1000–6000 (3'4"–20")
MIN BREDD	2200 (7'4")
MAX BREDD	5000 (16'8")

## MOTORER OCH AUTOMATIK

- Markisen kan förses med elektrisk motor som monteras osynlig och skyddad inuti markisröret. En motordriven markis kan styras på olika sätt:
- Manuellt med strömbrytare inomhus (ingår i standardutförandet), med strömbrytare utomhus eller med fjärrkontroll.
  - Halvautomatiskt med fjärrkontroll. Markisen körs ut manuellt med fjärrkontroll men är kopplad till en vindvakt som drar in markisen vid för stark vind.
  - Helautomatisk med solgivare och vindvakt. Markisen fälls ut när solen kommer fram och dras in när vinden blir för stark. Kan kombineras med fjärrkontroll.
  - Något av ovan i kombination med tidstyrning.
  - Vid flera markiser kan man välja mellan individuell styrning av varje markis och samtidigt styrning av alla markiser eller båda delar.

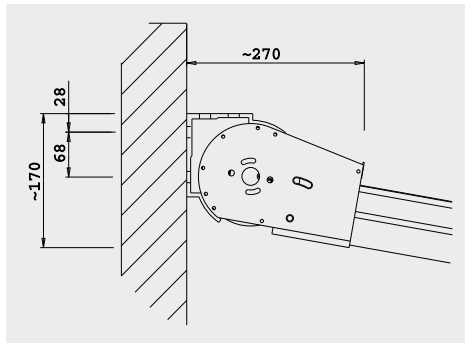

## ÖVRIGT

### Manövrering

- Manövreras med elmotor styrd med strömbrytare, fjärrkontroll, automatik eller med en kombination av dessa.

### Material

- Stativet består av pulverlackerade strängpressade aluminiumprofiler med hörn i pulverlackerat pressgjutet aluminium.
- Detaljer som vägg/tak- och fotkonsoler är av pulverlackerat strängpressat aluminium. Gavlar och ändskydd är av pulverlackerade aluminiumplåtar.
- Lackerade detaljer och profiler är vita i RAL 9010 alt. svart lack som standard, men kan specialbeställas i annan RAL-kulör.
- Markisduken är en allvädersduk av akrylatbelagd markisväv som består av 100% polyakrylfiber med impregnering.
- Ljushärdighet är 7–8 av 8. Allvädersduken har upp till tre gånger större vattentätet jämfört med konventionell markisväv.

### Tillbehör

- Topplåt för sadelmonterade markiser.
- Hängrännor.
- Stuprör med tapdstycke.
- Gavlar i markisväv – fasta eller rörliga.

### Miljöinformation

Markisen är återvinningsbar med undantag för markisduken samt några mindre detaljer som t.ex. rostfria skruvar och axlar. Markisduken avger vid förbränning hälsovådlig rök.

För eventuell elektrisk utrustning och annan mer detaljerad information kontakta närmaste AMA-återförsäljare.

