



# INTERIÖRA SOLSKYDDSPRODUKTER



# ROULETT

Persiennen kan fås med 15, 25 eller 35 mm lameller för frihängande montering eller mellanglas-installation. Välj bland många färger för att matcha dina möbler och övrig inredning.

Vid frihängande installation levereras ROULETT med ett fallsäkrat linlås för enkel manövrering och god säkerhet. För att ytterligare öka säkerheten finns en delbar linknopp tillgänglig. Detta betyder att om något fastnar mellan linorna så kommer linknoppen att delas i två delar, en viktig säkerhetsdetalj för barn och husdjur.



## DIMENSIONER

Max bredd: 3000 mm  
Max höjd: 3000 mm  
Max area: 8 m<sup>2</sup>

## PERSIENNHÖJD (mm)

	500	1000	1500	2000
--	-----	------	------	------

## PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med 15 mm lameller	48	71	94	117
Med 25 mm lameller	46	64	82	100
Med 35 mm lameller	42	58	74	90





### DIMENSIONER

Max bredd: 3500 mm  
 Max höjd: 3000 mm  
 Max area: 9 m<sup>2</sup>

## CONTINENT

CONTINENT kan fås med 25, 35 eller 50 mm lameller. Till en persienn med 25 mm lameller kan 13 mm eller 25 mm breda vävda band användas. Persiennen kan antingen monteras frihängande eller som mellanglasinstallation.

Upp- och nedhissning med hjälp av linor. Vinkling av lamellerna sker antingen med en linmanövrerad växel eller med en vridstång. För säker manövrering av större persienner används ett kraftigare linlås.

#### PERSIENNHÖJD (mm)

	1000	1500	2000	2500	3000
--	------	------	------	------	------

#### PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med 25 mm lameller	99	115	132	149	166
Med 35 mm lameller	89	105	121	137	153
Med 50 mm lameller	85	99	113	127	141



### DIMENSIONER

Max bredd: 3000 mm  
 Max höjd: 3000 mm  
 Max area: 8 m<sup>2</sup>

## UNO

UNO kan fås med 15 eller 25 mm lameller och är avsedd för invändigt frihängande montage. Vid manövrering med lina och vridstång levereras persiennen med ett fall-säkrat linlås för enkel manövrering och god säkerhet. För att ytterligare öka säkerheten finns en delbar linknopp tillgänglig. Detta betyder att om något fastnar mellan linorna så kommer linknoppen att delas i två delar, en viktig säkerhetsdetalj för barn och husdjur. Vinkling av lamellerna görs med en vridstång. Som alternativ kan persiennen manövreras med ändlös lina eller kulkedja.



UNO passar dessutom perfekt för motorisering.

#### PERSIENNHÖJD (mm)

	500	1000	1500	2000
--	-----	------	------	------

#### PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med 15 mm lameller	54	77	100	123
Med 25 mm lameller	52	70	99	117









#### DIMENSIONER

Max bredd: 3000 mm

Max höjd: 2500 mm

Max area: 6 m<sup>2</sup>



## NOVOLUX

NOVOLUX kan monteras antingen **frihängande** eller som **mellanglasinstallation**. Den finns med 25 eller 35 mm lameller. Välj mellan tre olika manövreringsalternativ: **vev, motor eller kulkedja**.

Den ändlösa kulkedjan kontrollerar vinkling av lamellerna samt upp- och nedhissning av persiennen. För stora persienner rekommenderas vevreglage för enkel manövrering.

Upphångningsbeslagen gör det enkelt att sätta upp eller ta ner persiennen **utan några verktyg**.

#### PERSIENNHÖJD (mm)

	500	1000	1500	2000	2500
--	-----	------	------	------	------

#### PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med 25 mm lameller	57	75	93	111	129
Med 35 mm lameller	53	69	85	101	117

# VALENCIA

VALENCIA kan fås med 15 eller 25 mm breda lameller för frihängande montage. Överlist med inbyggd kornisch reducerar ljusinsläpp, döljer komponenterna och ger persiennen ett elegant utseende. VALENCIA har en "privacy" version vilket innebär att hålen i lamellerna är gömda. Det gör att inget ljus tränger igenom i stängt läge eftersom hålen täcks av själva lamellerna.

Upp- och nedhissning sker med hjälp av högkvalitativa linor. Vinkling av lamellerna görs med en vridstång kopplad till en snäckväxel.

VALENCIA har färgkoordinerade ändskydd och underlistknappar. Persiennen levereras med ett fallsäkrat linlås för enkel manövrering och god säkerhet. För att ytterligare öka säkerheten finns en delbar linknopp tillgänglig. Detta betyder att om något fastnar mellan linorna så kommer linknoppen att delas i två delar, en viktig säkerhetsdetalj för barn och husdjur.

## PERSIENNHÖJD (mm)


	500	1000	1500	2000
--	-----	------	------	------

## PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med 15 mm lameller	59	82	105	128
Med 25 mm lameller	57	75	93	111

## DIMENSIONER

Max bredd:	3000 mm
Max höjd:	3000 mm
Max area:	8 m <sup>2</sup>

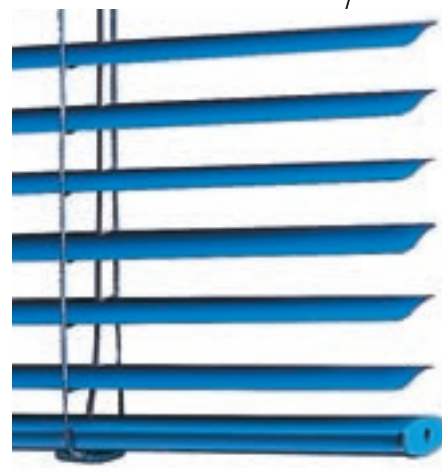



# CLASSIC 50 ALU

CLASSIC 50 ALUMINIUM är en persienn med 50 mm breda lameller avsedd för **frihängande** montage. Persiennen kan fås med **stegsnören** eller breda **vävda band** med upp till 38 mm bredd. De vävda banden finns i en rad kulörer.

Det finns två olika varianter för vinkling av lamellerna.

Det ena är med hjälp av en **linmanövrerad växel**.

Genom att dra i en av de två linorna så vinklas lamellerna.

Det andra alternativet är att använda en **vridstång** kopplad till en **snäckväxel**. Lamellerna vinklas då vridstången vrids.

CLASSIC 50 ALUMINIUM har ett **fallsäkrat linlås** för enkel manövrering och god säkerhet.

**Invändiga** ändskydd för över- och underlist ger din persienn ett elegant utseende. Persiennen kan även väljas med kornisch och underlist i **trä**.

CLASSIC 50 ALUMINIUM kan även **motoriseras**.

## DIMENSIONER

Max bredd: 4000 mm

Max höjd: 4000 mm


Max area: 10 m<sup>2</sup>

## PERSIENNHÖJD (mm)

	1000	1500	2000	2500	3000	3500
--	------	------	------	------	------	------

PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)



Med stegsnöre	107	121	135	149	163	117
Med vävt band	110	130	150	170	190	210

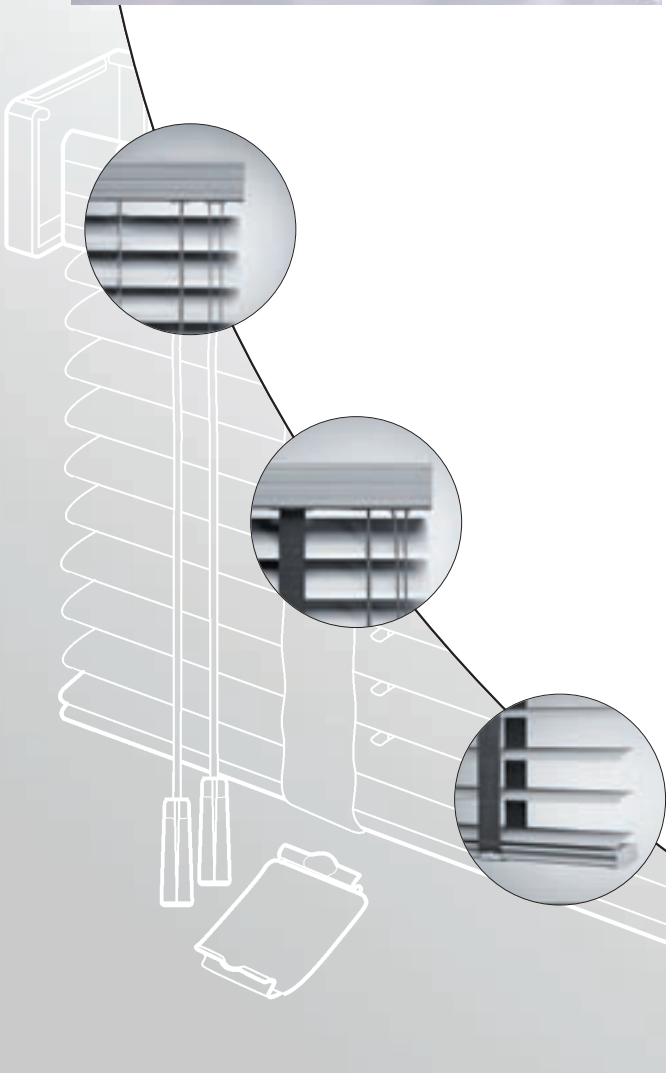

# CLASSIC 50 TRÄ

CLASSIC 50 TRÄ är en kraftig persienn med exklusiv design, idealisk för större fönster. Träpersiennen är avsedd för invändigt frihängande montage och 50 mm breda lameller. Lamellerna är 3 mm tjocka, tillverkade av lind, och finns i ett flertal färger.

Upp- och nedhissning sker med hjälp av linor genom ett fall-säkrat låshus. Som alternativ kan linorna dras genom ett väggmonterat linlås. Vinkling av lamellerna kontrolleras med en vridstång eller med en runddragslina.



## PERSIENNHÖJD (mm)

800	1200	1600	2000	2400	2800
-----	------	------	------	------	------

## PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Med stegsnöre	150	170	200	230	265	300
Med vävt band	160	190	230	270	310	350

## DIMENSIONER

Max bredd:	2438 mm
Max höjd:	4000 mm
Max area:	5-7 m <sup>2</sup> beroende på lamellernas vikt.





# EXPOSURE

EXPOSURE är vårt öppna persiennsystem som ger dig stora valmöjligheter. Välj mellan den traditionella träpersiennen eller den moderna kombinationen av trä och aluminium.

Vårt öppna system är en klassisk persienn för stora fönster med möjlighet att använda vävda band med upp till 38 mm bredd. Den är designad för invändigt frihängande montage och är avsedd för 50 mm breda lameller. Välj bland många färger på trälameller, aluminiumlameller, vävda band, linknoppar och andra valbara detaljer.

## DIMENSIONER

### Med aluminiumlameller:

Max bredd: 2400 mm

Max höjd: 4000 mm

Max area: 9,6 m<sup>2</sup>

### Med trälameller:

Max bredd: 2400 mm

Max höjd: 4000 mm

Max area: 5 m<sup>2</sup>

### PERSIENNHÖJD (mm)

	800	1200	1600	2000	2400	2800
--	-----	------	------	------	------	------

### PAKETHÖJD = då persiennen är upphissad (mm)

Trälameller	165	205	245	285	325	365
Aluminiumlameller	117	133	149	165	181	197







# TRÄJALUSI

Våra träjalusier tillverkas i naturligt trä. Träribborna vävs ihop men behåller sin unika naturliga struktur och färg. De finns i två modeller: **hissgardinsmodell** och **rullgardinsmodell**. Jalusin hänger slätt när den är nerdragen och viks i jämna veck när den dras upp. Underlisten är täckt av själva väven. Träjalusien monteras enkelt direkt på väggen, i en nisch eller i taket.

Upp- och nedhissning sker manuellt med hjälp av polyesterlinor. Linorna leds genom ett **fallsäkrat låshus**.

Alla vävar (utom Tahiti) kan försees med kantband som finns i ett stort antal färger.

Träjalusierna är enkla att underhålla. Det är bara att damma med en dammvipa eller dammsug försiktigt med en borste.

## DIMENSIONER



Max bredd:	2440 mm
	Bamboo Chute, Tortoise Bay, Tahiti, Monterey, Abaco, Komoto, Montego
Max bredd:	3000 mm
	Oak Bluff (walnut), Caribbean Weave (natural), Negril (natural), Mendocino.



### JALUSIHÖJD (mm)

900	1200	1500	1850	2150	2450
-----	------	------	------	------	------

### PAKETHÖJD = då jalusien är upphissad (mm)

160	240	290	340	380	410
-----	-----	-----	-----	-----	-----



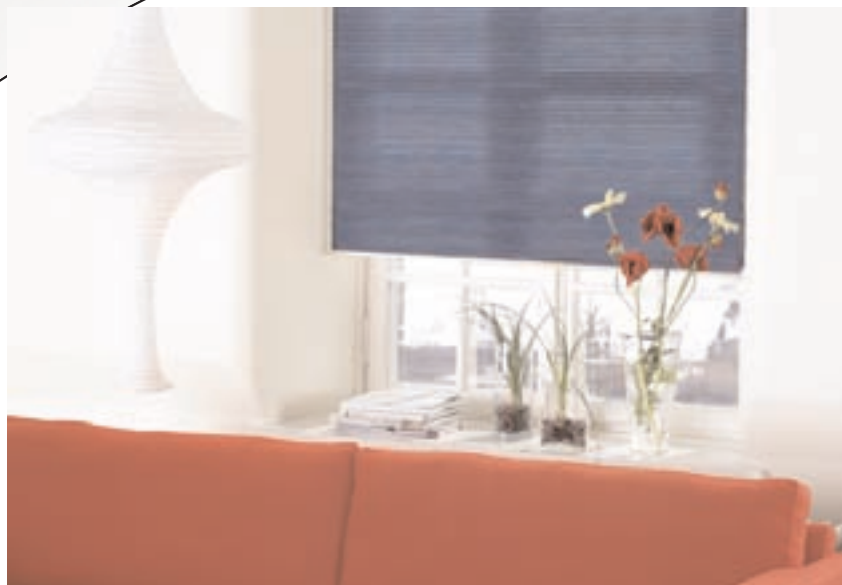

## HONEYCOMB ENKELCELL

HONEYCOMB ENKELCELL passar till både stora och små fönster och finns i många olika färger, samtliga med en vit, neutral utsida. Vävarna är tillverkade av polyester som inte fransar sig eller bleks. Väven har **isolerande egenskaper** vilket ger en behaglig temperatur inomhus.

Välj väv efter vilket ljusinsläpp eller mörklägning som önskas. Manövrering sker med hjälp av linor och linlås. Solskyddet monteras enkelt med fjäderbelastade upphängningsbeslag som ger **minimant ljusinsläpp** mellan karm och list.

### DIMENSIONER

Max bredd: 3600 mm  
Max höjd: 3600 mm  
Max area: 7,4 m<sup>2</sup>

ENERGISMART VÄV	Glory Transparent	Halo Blockerar
"R" Värde enkel glas		
"R" Värde dubbel glas	3,5	4,3
Ljus genomsläpp, UV	1,0 %	<1%
Ljus genomsläpp, Synligt	15 %	<1%

**R-värde:** Isoleringsförmåga. Ju högre R-värde desto bättre isolerar produkten.  
**Ljusgenomsläpp UV:** Rätt solskydd kan vara ett väldigt effektivt sätt att blockera UV-strålar. Ju högre procenttal desto bättre UV-skydd.

## HONEYCOMB DUBBELCELL

Med HONEYCOMB DUBBELCELL sparar du även på din **energikonsumtion**, vävarna har **isolerande** och **ljusblockerande** egenskaper. Bälgecken hjälper till att minska kallras från fönstren vintertid och på sommaren dämpas solens värmestrålning.

Precis som enkelcellsvävarna finns många färger att välja mellan, alla med neutral utsida, tillverkade av polyester. Montering och manövrering sker på samma sätt som för HONEYCOMB ENKELCELL.

### DIMENSIONER

Max bredd: 2400 mm  
Max höjd: 3000 mm  
Max area: 7,2 m<sup>2</sup>

ENERGISMART VÄV	Cumulus Transparent	Stratus Flamsäker	Nimbus Mörklägning
"R" Värde enkel glas	3,7	3,3	4,0
"R" Värde dubbel glas	4,6	4,3	5,0
Ljus genomsläpp, UV	1,0 %	<1%	<1%
Ljus genomsläpp, Synligt	11%		3%


**R-värde:** Isoleringsförmåga. Ju högre R-värde desto bättre isolerar produkten.  
**Ljusgenomsläpp UV:** Rätt solskydd kan vara ett väldigt effektivt sätt att blockera UV-strålar. Ju högre procenttal desto bättre UV-skydd.



## PLISSÉ

Bland PLISSÉ-vävarna finns allt från **metal-liserade** vävar, som ger ett effektivt sol-skydd och blockerar UV-strålar, till **transpa-renta** vävar som ger ett behagligt ljus inomhus. Med den transparenta väven dämpas insyn utifrån utan att förstöra din utsikt.

Solskyddet specialtillverkas efter mått för just dina fönster. På det sättet vet du att du alltid får **perfekt passform**. Upphångningsbeslagets utformning ger minimalt ljusinsläpp mellan karm och list. Vävarna är lätta att sköta, de är slitstarka och motståndskraftiga mot smuts.



### DIMENSIONER

Max bredd: 2000 mm  
Max höjd: 3200 mm  
Max area: 6,4 m<sup>2</sup>




## PERFECT PLEAT

PERFECT PLEAT har utmärkta isolerande egenskaper och ger en behaglig temperatur inomhus. Den unika konstruktionen gör att väven **behåller sin fina form** och reflekterar färg och ljus på ett behagligt sätt år efter år.

PERFECT PLEAT har **inga synliga håll** eller **linor**.

Manövrering sker med hjälp av linor och linlås. Tack vare **högkvalitativa** komponenter så är upp- och nedhissning lätt även på större solskydd. Solskyddet monteras enkelt med fjäderbelastade upphångningsbeslag som ger **minimalt ljusinsläpp** mellan karm och list. Vävarna är tillverkade av polyester som inte fransar sig eller bleks. De är lätta att sköta, de är slitstarka och motståndskraftiga mot smuts.



### DIMENSIONER

Max bredd: 2400 mm  
Max höjd: 3000 mm  
Max area: 7,2 m<sup>2</sup>

ENERGISMART VÄV	Alto Transparent
"R" Värde enkel glas	2,5
"R" Värde dubbel glas	3,3
Ljus genomsläpp, UV	1,3 %
Ljus genomsläpp, Synligt	15 %

**R-värde:** Isoleringsförmåga. Ju högre R-värde desto bättre isolerar produkten.

**Ljusgenomsläpp UV:** Rätt solskydd kan vara ett väldigt effektivt sätt att blockera UV-strålar. Ju högre procenttal desto bättre UV-skydd.



## DIMENSIONER

Max bredd: 2900 mm

Max höjd: 3350 mm

# VIENNA

VIENNA är tillverkad av två lager tunn väv med textillameller som skapar en behaglig och trivsamt atmosfär i rummet. VIENNA är tillgänglig med två olika typer av vävar, en **transparent** väv som släpper in filtrerat ljus i rummet och en **ljusdämpande** väv som släpper in ett behagligt ljus. Båda vävarna dämpar insyn utifrån utan att förstöra din utsikt.

Den **färgkoordinerade** överlisten döljer väven i upphissat läge, i nerfällt läge kan du välja mellan att ha lamellerna öppna eller stängda.

VIENNA går även att hissa upp halvvägs, både med öppna och stängda lameller.



Textilen är gjord av kraftig stickad polyester och är enkel att underhålla. Damma med en dammvippa eller dammsug försiktigt på mycket låg effekt. Fläckar eller smuts kan försiktigt avlägsnas med en fuktig tvättsvamp och lite mild tvål.

VIENNA specialtillverkas efter mått för just dina fönster. På det sättet vet du att du alltid får **perfekt passform**.

---

Produkterna är byggda på Turnilskomponenter – det garanterar högsta kvalitet.